

TEDRIA

Bussola ad Apertura Manuale
Manual Opening Security Door
Sas avec Ouverture Manuelle
Cabina con Abertura Manual



TEDRIA

Bussola ad apertura manuale delle porte interbloccate tramite elettroserratura o pistoni ad aria con metal detector incorporato.

- Monoblocco di gradevole disegno in lamiera di acciaio dolce 30/10 verniciato con prodotti altamente resistenti agli urti e alla corrosione disponibile con porta lato esterno in acciaio oppure in materiale amagnetico per una perfetta integrazione del metal detector, vasta gamma di modelli ed equipaggiamenti.
- Vetri laterali e delle porte antiproiettile e anti vandalici.
- Sensore di sola presenza persona.
- Unicità di transito tramite sistema di pesatura.
- Metal detector ad alta capacità discriminante incorporato nella struttura.
- Sicurezza antinfortunistica rispondente alle vigenti normative.
- Ingresso a 90° su richiesta.
- Possibilità di interfacciamento con periferiche esterne, lettori di badge, sistemi biometrici, chip card, video registrazione digitale, etc.

TEDRIA

Security door with manual opening of the doors, interlocked by electric lock or pneumatic pistons. Built-in metal detector.

- Pleasantly designed enbloc with 30/10 mild steel structure, painted with highly shock and corrosion proof products, also available with external side door made of steel or anamagnetic material for metal detector perfect integration. Wide range of models and equipments.
- Shock-proof and bullet-proof side and door glasses.
- Sensor for person presence signalling.
- Weight control system allowing only one transit at a time.
- Highly discriminating metal detector set into the structure.
- Shock proof and bullet proof side and door glasses.
- Accident prevention safety in compliance with all standards in force.
- 90° entrance on request.
- Interfacing with external peripherals, badge readers, biometric systems, chip cards, digital video recording systems, etc. on request.

TEDRIA


Sas avec ouverture manuelle des porte interbloquées par serrure électrique ou piston pneumatiques et avec détecteur de masses métalliques.

- Monobloc avec structure entièrement réalisé en acier doux 30/10, vernisé avec des produits très résistants aux chocs et à la corrosion, disponible avec porte côté extérieur en acier ou matériel anamagnétique pour une intégration parfaite du détecteur des masses métalliques. Large gamme de modèles et équipements.
- Verres laterales et des portes antiprojetile et antichoc.
- Capteur de seule présence personne.
- Unicité de passage par système de poids.
- Unicité de passage par système de contrôle du poids.
- Détecteur de masses métalliques à haute discrimination et incorporé dans la structure.
- Sécurité pour la prévention des accidents selon les normes en vigueur.
- Entrée à 90° sur demande.
- Possibilité d'interface avec des périphériques externes, lecteurs de badges, systèmes biometriques, chip cards, systèmes de vidéo enregistrement digital, etc.

TEDRIA

Cabina con apertura manual de las puertas interbloqueadas a traves de electrocerradura o piston neumatico con arco detector de metales.

- Monopieza de agradable diseno en laminas de acero dulce 30/10 pintada con productos altamente resistente a los golpes y a la corrosion, disponible con puerta lado externo en acero o sino con material amagnetico para una perfecta integracion del arco detector de metales, vasta gama de modelos y accesorios.
- Lados y puertas con acristallamiento antibala y antimotin.
- Sensor de sola presencia persona.
- Unicidad de transito a traves sistema de control del peso.
- Unicidad de transito a traves de sensor del peso.
- Arco detector de metales a alta capacidad de discriminacion incorporado en la estructura.
- Seguridad anti-infortunio que responde a las normas vigentes.
- Ingreso de 90° a pedido.
- Posibilidad de interfaz con perifericas externas, lectores de cartas magneticas, sistemas biometricos, chips cards, video registracion digital, etc.

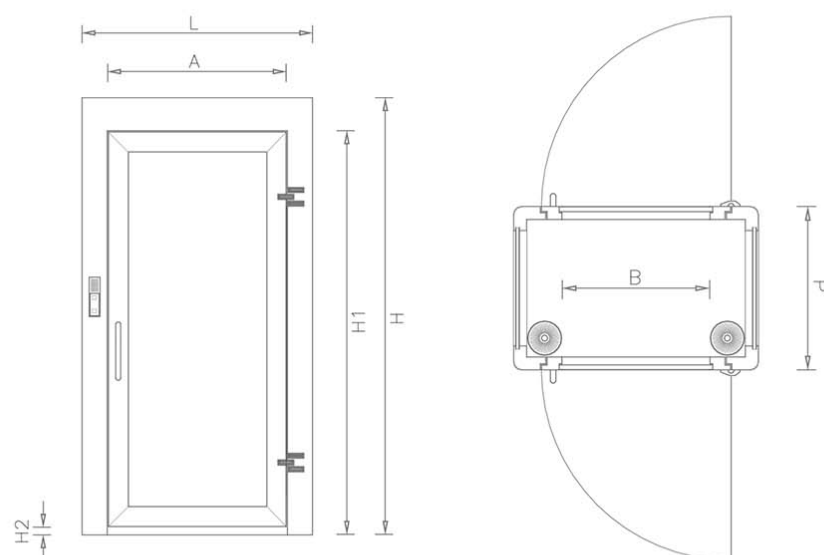

Autonomia in mancanza di rete

Battery life	4 ore
Autonomie auxiliaire	4 hours
Autonomia en falta de red	4 heures
	4 horas

Alimentazione

Power supply	220÷110Vac 50-60Hz
Alimentation	
Alimentacion	

Potenza

Power	400 Watt
Puissance	
Potencia	

Peso

Weight	550 – 800 Kg
Poids	
Peso	

Temperatura di funzionamento

Atmosferic temperature	-10/+55°C
Temperature de fonctionnement	
Temperatura de funcionamiento	

Velocità di transito

Transit speed	6 Pass./min.
Vitesse de transit	6 Trans./min.
Velocidad de transito	6 Trans./min.

Mod.	H1	H2	L	P	A	B	H
TF01	2010	35÷55	1100	720	850	680	2250
TF02	2010	35÷55	1100	1050	850	680	2250
TF03	2010	35÷55	1280	1050	1030	900	2250
TF04	2010	35÷55	1280	1530	1030	900	2250
TF05	2010	35÷55	1280	720	1030	900	2250

Transito a 90°	90° Transit	Transit a 90°	Transito a 90°
TF02	2010	35÷55	1100 1100 850 680 2250
TF03	2010	35÷55	1280 1280 1030 900 2250

Apertura delle porte in qualsiasi condizione

Door opening in any condition
Ouverture portes de sécurité dans toutes les contitions
Apertura de las puertas en cualquier condicon