

CYL LIGHT

Bussola Antirapina Autogestita ad Apertura Automatica
Self Managed Security Door with Automatic Opening
Sas Auto Géré avec Ouverture Automatique
Cabina Autogestionada Abertura Automatica



CYL LIGHT

Bussola antirapina ad apertura automatica delle porte.

- Monoblocco cilindrico di gradevole disegno ad ampia vetratura con incorporato sistema di unicita di transito, particolarmente indicato per installazioni per controllo accessi.
- Struttura portante in lamiera di acciaio dolce 20/10 verniciato con prodotti altamente resistenti agli urti e alla corrosione, disponibile anche con rivestimento in acciaio inox satinato.
- Vetri laterali e delle porte antivandalici.
- Unicit  di transito tramite sistema di pesatura.
- Sicurezza antinfortunistica rispondente alle vigenti normative.
- Possibilit  di interfacciamento con periferiche esterne, lettori di badge, sistemi biometrici, Chip card, video registrazione digitale, etc.

CYL LIGHT

Self-managed security door with automatic door opening.

- Pleasantly designed and widely glazed cylindrical enbloc with set-in single transit system, particularly recommended for access control installations.
- 20/10 mild steel structure, painted with highly shock and corrosion proof products, also available with stainless steel satin finish.
- Shock-proof side and door glasses.
- Weight control system allowing only one transit at a time.
- Accident prevention safety in compliance with all standards in force.
- Interfacing with external peripherals, badge readers, biometric system, Chip cards, digital video recording system, etc. on request.

CYL LIGHT


Sas autog r  avec ouverture automatique des porte.

- Monobloc cylindrique   grand vitrage avec syst me d'unicit  de passage incorpor . Particulierement indiqu  pour les installations   contr le d'acc s.
- Structure enti rement r alis  en acier doux 20/10, vernis  avec des produits tr s r sistants aux chocs et   la corrosion, disponible aussi avec rev tement en acier INOX satin .
- Verres laterales et des portes antichoc.
- Unicit  de passage par contr le du poids.
- S curit  pour la pr vention des accidents selon les normes en vigueur.
- Possibilit  d'interface avec des p riph riques externes, lecteurs de badges, syst mes biometriques, Chip cards, Syst mes de vid o enregistrement digital, etc.

CYL LIGHT

Cabina antirobo con apertura automatica de las puertas.

- Monobloque cilindrico de dise o agradable con amplio vidrio y sistema de unicidad de transito incorporado, particularmente indicado para instalaciones de control de accesos.
- Estructura con laminas de acero dulce 20/10 y pintada con productos altamente resistentes a los golpes y a la corrosion, disponible tambien con revestimiento en acero INOX opaco.
- Vidrios laterale y de las puertas antivandalico.
- Unicidad de transito tramite sistema de medicion del peso.
- El conjunto para la proteccion antinfortuio cumple con las normas en vigor.
- Posibilidad de interfaz con perifericas externa, lectores de tarjetas magneticas, sistemas biometricos, Chip card, Video registracion digital, etc.

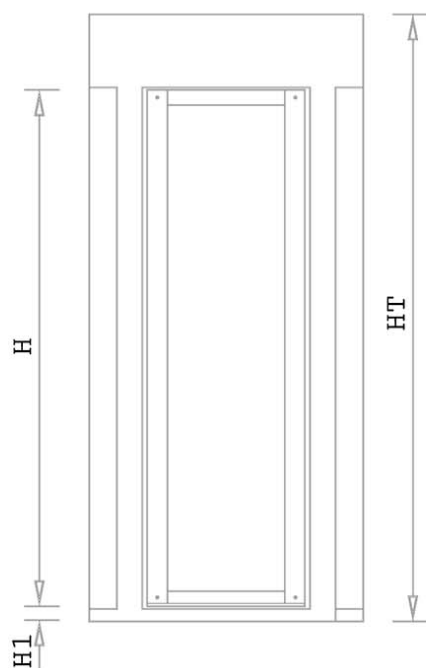

CYL



CYL

Autonomia in mancanza di rete	4 ore
Battery life	4 hours
Autonomie auxiliaire	4 heures
Autonomia en falta de red	4 horas
Alimentazione	
Power supply	220÷110Vac 50-60Hz
Alimentation	
Alimentacion	
Potenza	
Power	400 Watt
Puissance	
Potencia	
Peso	380 / 400 Kg
Weight	
Poids	
Peso	
Temperatura di funzionamento	
Atmosferic temperature	-10/+55�C
Temperature de fonctionnement	
Temperatura de funcionamiento	
Velocit� di transito	4 Pass./min.
Transit speed	4 Trans./min.
Vitesse de transit	4 Trans./min.
Velocidad de transito	4 Trans./min.

Apertura delle porte in qualsiasi condizione

Door opening in any condition

Ouverture portes de s curit  dans toutes les conditions

Apertura de las puertas en cualquier condicion

MODELLO	HT (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Pu (mm)
CY-L 01	2350	2075	25	1050	600
CY-L 02	2350	2075	25	1150	640
CY-L 03	2350	2075	25	1280	740
CY-L 04	2350	2075	25	1500	900