

CYL

Bussola Autogestita ad Apertura Automatica
Self Managed Door with Automatic Opening
Sas Auto Géré avec Ouverture Automatique
Cabina Autogestionada Abertura Automatica



are trademarks of
ACETECH s.r.l.

CYL

Bussola antirapina ad apertura automatica delle porte.

- Monoblocco cilindrico di gradevole disegno ad ampia vetratura con incorporato sistema di unicità di transito, particolarmente indicato per installazioni per controllo accessi.
- Struttura portante in lamiera di acciaio dolce 30/10 verniciato con prodotti altamente resistenti agli urti e alla corrosione, disponibile anche con rivestimento in acciaio inox satinato.
- Vetri laterali e delle porte antiproiettile ed antivandalici.
- Unicità di transito tramite sistema di pesatura.
- Sicurezza antinfortunistica rispondente alle vigenti normative.
- Possibilità di interfacciamento con periferiche esterne, lettori di badge, sistemi biometrici, Chip card, video registrazione digitale, etc.

CYL

Self-managed security door with automatic door opening.

- Pleasantly designed and widely glazed cylindrical enbloc with set-in single transit system, particularly recommended for access control installations.
- 30/10 mild steel structure, painted with highly shock and corrosion proof products, also available with stainless steel satin finish.
- Shock-proof and bullet-proof side and door glasses.
- Weight control system allowing only one transit at a time.
- Accident prevention safety in compliance with all standards in force.
- Interfacing with external peripherals, badge readers, biometric system, Chip cards, digital video recording system, etc. on request.

CYL


Sas autogéré avec ouverture automatique des porte.

- Monobloc cylindrique à grand vitrage avec système d'unicité de passage incorporé. Particulièrement indiqué pour les installations à contrôle d'accès.
- Structure entièrement réalisé en acier doux 30/10, vernisé avec des produits très résistants aux chocs et à la corrosion, disponible aussi avec revêtement en acier INOX satiné.
- Verres laterales et des portes antiprojetile et antichoc.
- Unicité de passage par contrôle du poids.
- Sécurité pour la prévention des accidents selon les normes en vigueur.
- Possibilité d'interface avec des périphériques externes, lecteurs de badges, systèmes biometriques, Chip cards, Systèmes de vidéo enregistrement digital, etc.

CYL

Cabina antirobo con apertura automatica de las puertas.

- Monobloque cilindrico de diseño agradable con amplio vidrio y sistema de unicidad de transito incorporado, particularmente indicado para instalaciones de control de accesos.
- Estructura con laminas de acero dulce 30/10 y pintada con productos altamente resistentes a los golpes y a la corrosion, disponible tambien con revestimiento en acero INOX opaco.
- Vidrios laterale y de las puertas antiprojetil y antivandalico.
- Unicidad de transito tramite sistema de medicion del peso.
- El conjunto para la proteccion antinfortunio cumple con las normas en vigor.
- Posibilidad de interfaz con perifericas externa, lectores de tarjetas magneticas, sistemas biometricos, Chip card, Video registracion digital, etc.

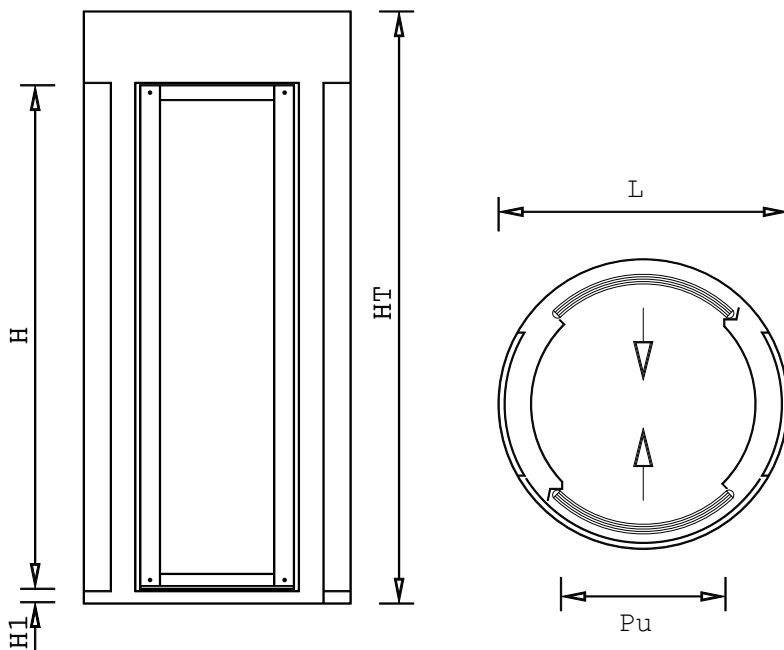

CYL

CYL

Autonomia in mancanza di rete

| | |
|---------------------------|----------|
| Battery life | 4 ore |
| Autonomie auxiliaire | 4 hours |
| Autonomia en falta de red | 4 heures |
| | 4 horas |

Alimentazione

| | |
|--------------|--------------------|
| Power supply | 220±110Vac 50-60Hz |
|--------------|--------------------|

Alimentacion

Potenza

| | |
|-------|----------|
| Power | 400 Watt |
|-------|----------|

Potencia

Peso

| | |
|--------|--------------|
| Weight | 380 / 400 Kg |
|--------|--------------|

Poids

Peso

Temperatura di funzionamento

| | |
|------------------------|-----------|
| Atmosferic temperature | -10/+55°C |
|------------------------|-----------|

Temperatura de fonctionnement

Temperatura de funcionamiento

Velocità di transito

| | |
|-----------------------|---------------|
| Transit speed | 4 Pass./min. |
| Vitesse de transit | 4 Trans./min. |
| Velocidad de transito | 4 Trans./min. |

Apertura delle porte in qualsiasi condizione

Door opening in any condition
Ouverture portes de sécurité dans toutes les conditions
Apertura de las puertas en cualquier condicon

| MODELLO | HT (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | Pu (mm) |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| CY 01 | 2400 | 2000 | 60 | 1050 | 600 |
| CY 02 | 2400 | 2000 | 60 | 1150 | 640 |
| CY 03 | 2400 | 2000 | 60 | 1280 | 740 |
| CY 04 | 2400 | 2000 | 60 | 1550 | 900 |